

ONTECH®

Svenska



Ontech GSM 9025

Quick Start Guide

Kom igång med Ontech GSM 9025
och kontrollpanelen Ontech Control

Figures

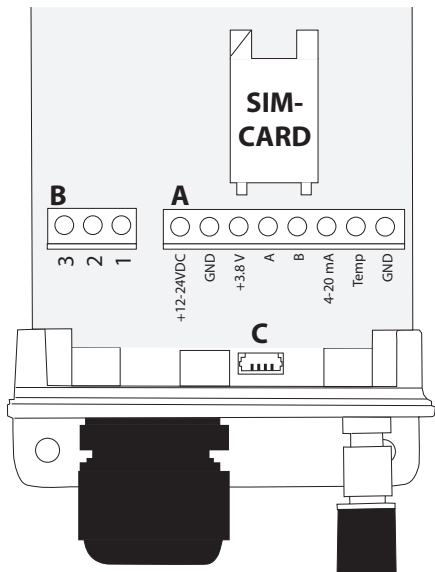


Fig. 1

Normally Open




Fig. 2

Normally Closed




Fig. 3

Installera enheten

- Skruva fast antennen.
- Fäst enheten på den plats där du önskar ha den genom att skruva den i de två nedre skruvhålen. Antennen skall peka nedåt.
- Öppna enheten genom att skruva ur de två skruvar som sitter på sidorna nära bottenplattan.
- Drag försiktigt av plasthuvan så att du kommer åt SIM-kortshållaren. Drag försiktigt och ej för långt då det finns risk för att flatkabeln kan lossna från sin kontakt. Skulle detta hända, se referensmanualen på www.on-techgsm.com/support
- Installera SIM-kortet på avsedd plats.
- Öppna förskruvningen genom att skruva upp den.
- Drag fram de kablar som önskas. Träd dem genom förskruvningen.
- Anslut de enheter som önskas:
 - a. Strömförsörjning. Plint A. Antingen en ackumulator eller medföljande adapter. Positiv ledare (vit) ansluts till stift märkt "+12-24VDC" och negativ kabel (svart) ansluts till stift märkt "GND".OBS. Ström skall ej anslutas förrän alla kopplingar är gjorda.
 - b. Reläanslutning. Plint B. Önskas funktionen Normally Open (slutande relä) använd stift 2 och 3. Önskas Normally Closed (brytande relä) använd stift 1 och 3. Reläet får belastas med maximalt 230 VAC 10 A.
OBS. Om starkström skall anslutas skall installation göras av behörig yrkesman.
 - c. Larmanslutning. Plint A. Larm A kopplas in mellan stift märkt "+3.8V" och stift märkt "A". Larm B kopplas in mellan stift märkt "+3.8V" och stift märkt "B". Se fig 2 och 3.
 - d. Extern tempgivare kopplas in mellan stift märkt "Temp" och stift märkt "GND".

- e. Anslut GPS-adaptern i kontakt C.
- När alla kablarna är på plats, vrid förskrivningen medurs så långt det går för att skapa en så bra försegling som möjligt. Om endast ett fåtal kablar används och förseglingen inte blir optimal kan eltejp lindas runt kablarna så att dessa sluter tätt i förseglingen.
- För ner huvan över enheten. Kontrollera att inga kablar har kommit i kläm. Fäst skruvarna.
- Anslut adaptern eller batterikablarna.

Kom igång så här:



Skapa ditt konto på www.ontechgsm.com och följ instruktionerna.

Support:

Hjälp och support finns på www.ontechgsm.com.

Intyg om överensstämmelse

Härmed intygar Onvako AB, Datavägen 14A, 436 32 Askim att denna produkt Ontech GSM 9025 står i överensstämmelse med väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser som framgår av Radio och Teleterminaldirektivet R&TTE 1999/5/EG samt Lågspänningsdirektivet LVD 2006/95/EC.

