



Ontech 9065

Quick Start Guide

Kom igång med Ontech 9065
och kontrollpanelen Ontech Control

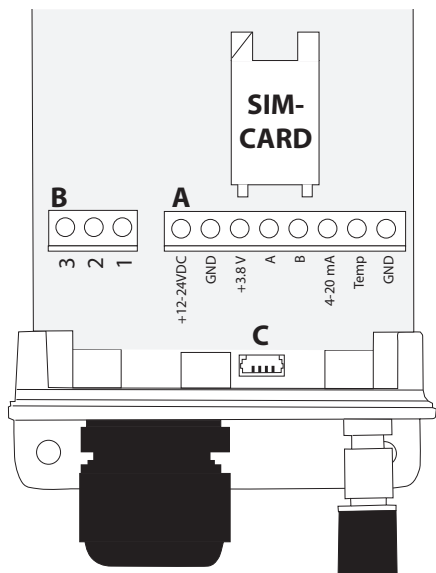


Fig. 1

Normally Open




Fig. 2

Normally Closed




Fig. 3

Installera enheten

Skruva fast antennen.

- Fäst enheten på den plats där du önskar ha den genom att skruva den i de två nedre skruvhålen. Antennen skall peka nedåt.
- Öppna enheten genom att skruva ur de två skruvar som sitter på sidorna nära bottenplattan.
- Drag försiktigt av plasthuvan så att du kommer åt SIM-kortshållaren. Drag försiktigt och ej för långt då det finns risk för att flatkabeln kan lossna från sin kontakt. Skulle detta hända, se referensmanualen på www.ontechcontrol.com/support
- Installera SIM-kortet på avsedd plats.
- Öppna förskruvningen genom att skruva upp den.
- Drag fram de kablar som önskas. Träd dem genom förskruvningen.
- Anslut de enheter som önskas:
 - a. Strömförsörjning. Plint A. Antingen en ackumulator eller medföljande adapter. Positiv ledare (vit) ansluts till stift märkt "+12-24VDC" och negativ kabel (svart) ansluts till stift märkt "GND".OBS. Ström skall ej anslutas förrän alla kopplingar är gjorda.
 - b. Reläanslutning. Plint B. Önskas funktionen Normally Open (slutande relä) använd stift 2 och 3. Önskas Normally Closed (brytande relä) använd stift 1 och 3. Reläet får belastas med maximalt 230 VAC 10 A.
OBS. Om starkström skall anslutas skall installation göras av behörig yrkesman.
 - c. Larmanslutning. Plint A. Larm A kopplas in mellan stift märkt "+3.8V" och stift märkt "A". Larm B kopplas in mellan stift märkt "+3.8V" och stift märkt "B". Se fig 2 och 3.
 - d. Extern tempgivare kopplas in mellan stift märkt "Temp" och stift märkt "GND".

Fortsättning nästa sida

- e. Anslut GPS-adaptorn i kontakt C.
- När alla kablarna är på plats, vrid förskruvningen medurs så långt det går för att skapa en så bra försegling som möjligt. Om endast ett fåtal kablar används och förseglingen inte blir optimal kan eltejp lindas runt kablarna så att dessa sluter tätt i förseglingen.
- För ner huvan över enheten. Kontrollera att inga kablar har kommit i kläm. Fäst skruvarna.
- Anslut adaptorn eller batterikablarna.

Kom igång så här:



Skapa ditt konto på www.ontechcontrol.com och följ instruktionerna.

Support:

Hjälp, support och specifikation finns på www.ontechcontrol.com.

Intyg om överensstämmelse

Härmed intygar Onvako AB, Stora Ävägen 21, 436 34 Askim att denna produkt Ontech 9065 står i överensstämmelse med väsentliga egen-skapskrav och övriga relevanta bestämmelser som framgår av Radio Equipment Directive RED 2014/53/EU samt Low Voltage Directive LVD 2006/95/EC.

Referensmanual

Fullständig manual finns i Ontech Control under "Hjälp" eller www.ontechcontrol.com/support.

